HMK-Pulizia-HMK-Protezione-HMK-Mantenimento-HMK-Pulizia-HMK-Protezione-HMK-Mantenimento-HMK-Pulizia-HMK-Protezione-HMK-Cura-HMK

*operated by*
Stone & Design
Via Stazione 155
39057 Appiano (BZ)
Tel. 0335-273624
www.moellerstonecare.it
info@moellerstonecare.it

**MOELLER STONE CARE Italy**

# Pulizia e ceratura di vecchie superfici

***all'interno***

***– Marmo – Agglomerato di cemento – Granito –***

***TI-17.1***

*Testato per DIN 18332 (EN 12440)*



Di seguito informazioni importanti per la corretta gestione delle superfici: istruzioni per la manutenzione quotidiana, per la pulizia di fondo e per la protezione. Raccomandiamo di seguire i nostri consigli.

## PULIZIA - interno

- Pulizia di fondo
  - Pulizia periodica
    - La condizione per il successivo trattamento protettivo

Strati di detergenti (cere, saponi) e sporcizia:
**HMK R155** Determultiuso - senza acidi
Resa: ca. 10-80 m²/litro
Diluizione: 1:10 - 1:2

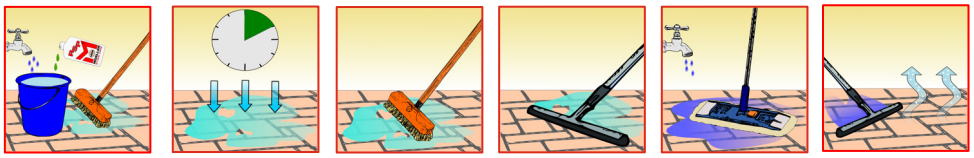

Stendere il detergente diluito in acqua | Lasciare agire per circa 10 minuti | Spazzolare energicamente | Asportare la sporcizia | Sciacquare con acqua pulita | Aspirare e lasciar asciugare

**La condizione per un risultato eccellente e per l'efficacia di un successivo trattamento è l'accurata pulizia della superficie.**

**Attrezzatura consigliata:** Secchi, spazzole, mops, spugne, tira acqua in gomma. Per grandi superfici una monospazzola e un idroaspiratore sono consigliati (per l'utilizzo di un idroaspiratore, utilizzare HMK Z702 Antischiuma).

## PROTEZIONE - interno

- Protezione dalla sporcizia
  - Semplificazione della rimozione di macchie
    - Semplificazione delle perazioni di manutenzione

**HMK P307** Cera Pietra - cera lucidante
Effetto tonalizzante & lucidare
Resa: ca. 10–20 m²/litro

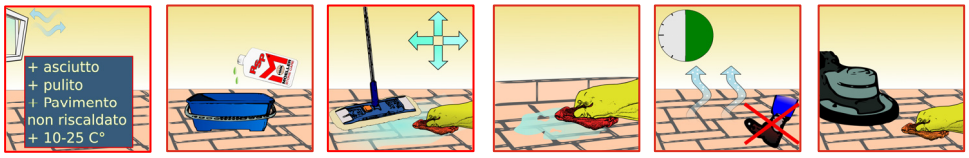


Requisiti per il trattamento | Versare il prodotto u nun contenitire | Applicare uniformemente | Asportare il residuo | Lasciare asiugare e proteggere: ca. 30 minuti | Lucidare dopo l'asciugatura

**Attrezzatura consigliata:** contenitore per il prodotto, mop per grandi superfici, stracci non colorati per piccole superfici, panni orbidi e/o macchina lucidatrice con vello d'agnello, guanti

*Ulteriori importanti informazioni sulle etichette dei prodotti e sulle schede tecniche.*

## MANUTENZIONE - interno

- Cura quotidiana
  - Pulizia e cura quotidiana
    - Ottimizza l'effetto dei protettivi

**HMK P324** Sapone Pietra - cura corrente
Resa: ca. 25-50ml/ 10 litro Acqua
(per interni ed esterni)

**HMK P319** Cera Polish per Marmi e Granito
Resa: ca. 100-200 ml/10 litro Acqua
(solo per interni)

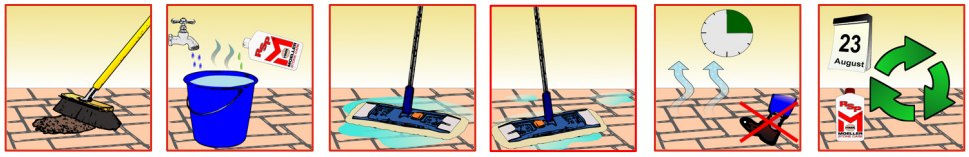


Rimuovere le incrostazioni di sporco | Aggiungere il prodotto all'acqua calda | Lavare il pavimento | Sciacquare con un nebulizzatore | Lasciar asciugare per circa 15 minuti | Periodicamente: pulizia e protezione

**Ciclo di utilizzo:** Ogni 5 pulizie con P324, una pulizia con P323.

**Pulizia di fondo periodica:** Periodicamente, se necessario, operare una pulizia con HMK R155 e una spazzola.

**Attrezzatura consigliata:** Secchio e mop o simile

HMK-Pulizia-HMK-Protezione-HMK-Mantenimento-HMK-Pulizia-HMK-Protezione-HMK-Mantenimento-HMK-Pulizia-HMK-Protezione-HMK-Cura-HMK



**Per mantenere in buono stato la superficie seguire i seguenti accorgimenti:**

## *SUGGERIMENTI*

### *Marmo/ pietra calcarea e Agglocemento*

**Caratteristiche del materiale:** Superfici in marmo, pietre calcaree e agglocemento non sono resistenti agli acidi.

- **Per questi materiali** sono adatti detergenti e protettivi con un valore pH compreso tra 7 e 10.
- **Evitare il contatto** con prodotti come aceto, detergenti per sanitari, vino, succo di limone ecc. (pH<7), questi sono acidi e possono intaccare la superficie. Anche prodotti fortemente alcalino (per esempio pulitori per forno) con pH superiore a 10, prodotti contenenti solventi e prodotti ed utensili abrasivi (spugne) possono rovinare la superficie. In questi casi la protezione offerta dal trattamento protettivo è limitata.

### *Granito e gneis:*

**Caratteristiche del materiale:** granito e gneis sono pietre resistenti agli acidi.

- **Per questi materiali** sono adatti detergenti e protettivi con un valore pH compreso tra 3 e 10.
- **Evitare il contatto** con prodotti come aceto, detergenti per sanitari, vino, succo di limone ecc. (pH<3), questi sono acidi e possono intaccare la superficie. Anche prodotti fortemente alcalino (per esempio pulitori per forno) con pH superiore a 10, prodotti contenenti solventi e prodotti ed utensili abrasivi (spugne) possono rovinare la superficie. In questi casi la protezione offerta dal trattamento protettivo è limitata. Detergenti acidi possono inoltre intaccare fughe cementizie. Pagnando preventivamente e successivamente sciacquando con acqua pulita si limita l'effetto dannoso.

**Nell'uso quotidiano,** si consiglia di rimuovere lo sporco sempre immediatamente per evitare l'essiccamento. Più è vecchia la macchia, più sarò difficile rimuoverla. A seconda della durezza dell'acqua, si possono formare incrostazioni di calcare, quindi l'acqua deve essere sempre rimossa.
**Un vantaggio del trattamento superficiale** è il miglioramento dell'aspetto della superficie, inoltre la rimozione di macchie e la cura quotidiana risultano più semplificate. A seconda dell'utilizzo, se necessario ripetere il trattamento con HMK P307.

**Per iniziare,** seguire questi passi:

- Leggere attentamente l'etichetta e le istruzioni d'uso (scheda tecnica), come anche le indicazioni del produttore della superficie da trattare. Le informazioni sui prodotti, le schede tecniche e i 10consigli fondamentali sono disponibili presso a nostra rete di vendita, oppure sul sito web.
- Provvedere a fare un campione, per capire quale sarà il risultato e la quantità di prodotto necessaria.
- Arieggiare bene i locali con le superfici da trattare. L'attrezzatura deve essere in ordine e pulita.

## *TRATTAMENTO DELLE MACCHIE:*

Per la rimozione di macchie superficiali consigliamo::

- Fiori, foglie e macchie di origine organica
- Macchie di olio e grasso
- Cere e depositi di sporcizia
- Cera / Sigillante

**HMK R160** Antimuschio e Antimuffa
**HMK R152** Pasta Elimina Macchia
**HMK R155** Determultiuso - senza acidi
**HMK R154** Dissolfix - acqua idrosolubile

La lista completa delle macchie con relativa soluzione è disponibile sul sito web: www.moellerstonecare.it.

## *AMBIENTE E SICUREZZA:*

I prodotti devono essere conservati nei contenitori originali. I contenitori possono essere smaltiti normalmente come rifiuti normali. Tutti i prodotti sono registrati presso il Servizio Ambientale di Berlino.

**I nostri prodotti sono utilizzati da decenni dalle migliori aziende operanti nel settore della pietra naturale.**

Queste informazioni sono puramente indicative. L'utilizzatore deve sempre accertarsi che il prodotto scelto sia quello idoneo, procedendo a fare delle prove. Ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti al fine di migliorarli. Diritti dei terzi e dei regolamenti giuridici generali devono essere rispettati da parte dell'utente.

Tutti i nostri prodotti sono acquistabili presso marmerie e commercianti di piastrelle.

Sul nostro sito web www.moellerstonecare.it sono presenti utili istruzioni e consigli per la pulizia, protezione e manutenzione.

Il rivenditore:

*© MOELLER STONE CARE IT-11.17*